



BORNUO 1140

Vodoměrná šachta s
oddělenou skříní
ND15 L = 110 do 115 mm



ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- Vodoměrná šachta s oddělenou skříní pro zásobování pitnou vodou, splňující všechny požadavky pro instalaci:
 - Nižší nároky na prostor.
 - Druh izolace přizpůsobené klimatickým podmínkám místa.
 - Kompletní sada s ventily a armaturami, připravenými k instalaci, s PE vstupním a výstupním potrubím.
 - 150 mm prostor pro povrchové úpravy.
 - Samostatná skříň a základna pro snadnější výměnu dílů.
- Ventily a armatury, zcela zaměnitelné:
 - Vodoměr vstup - kulový kohout s 1 / 4 otáčením rukojetí.
 - K dispozici uživatelský Secuo-Stop zámek.
 - Výstup vodoměru se zpětným ventilem.
 - Kohout a vypouštěcí víčko umístěno před a za zpětným ventilem.
- Vlastnosti a výbava:

Dveře:

 - Vybaveny západkou zámku s trojúhelníkovou hlavou.
 - Vyměnitelné bez demontáže skříně díky zatahovacímu spodnímu závěsu.
 - Tepelná izolace uvnitř.
 - Otvor pro snadný přístup k vodoměru a ventilům.

Skříň:

 - Může být zastavena do zdi.
 - Umožňuje jemné nastavení polohy skříně.
doleva / doprava a vpřed / vzad úhlové nastavení až + / - 3,5 °.

Základna:


 - Korugovaný povrch pro optimální uložení a hutnění.
 - Posílená izolace vnějšího pláště (HUOT patent).
 - Konstrukce základny umožňuje instalovat PE trubky do různých úhlů po 45 ° (HUOT patent).
- Maximální tlakové ztráty (bez vodoměru): při jmenovitém průtoku = 1,5 m³ / h => 120 mb
při maximálním průtoku = 3 m³ / h => 550 mb
- V balení se dodává:
 - Speciální klíč ke dveřím.
 - Pokyny k instalaci a použití.
- Přípustný provozní tlak:
 - Ventily: 16 bar / klapka: 10 bar.



Oddělitelná skříň a základna




Vyměnitelné válce a armatury

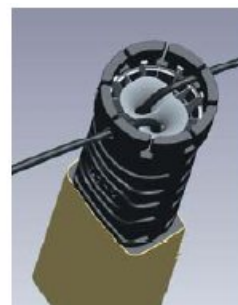

Konstrukce základny umožňuje instalovat PE trubky do 8 různých poloh

Zkoušky těsnosti ventilů v souladu s NF E 29 až 311 - ISO 5208: PN25 normy
Pevnost otočného ořechu v souladu s NF P 43-007 standard
Testy připojení REXUO kování v souladu s normami ISO 3458 - ISO 3459 - ISO 3501 - ISO 3503
Osvědčení a výsledky testů jsou k dispozici na vyžádání.

BORNUO 1140

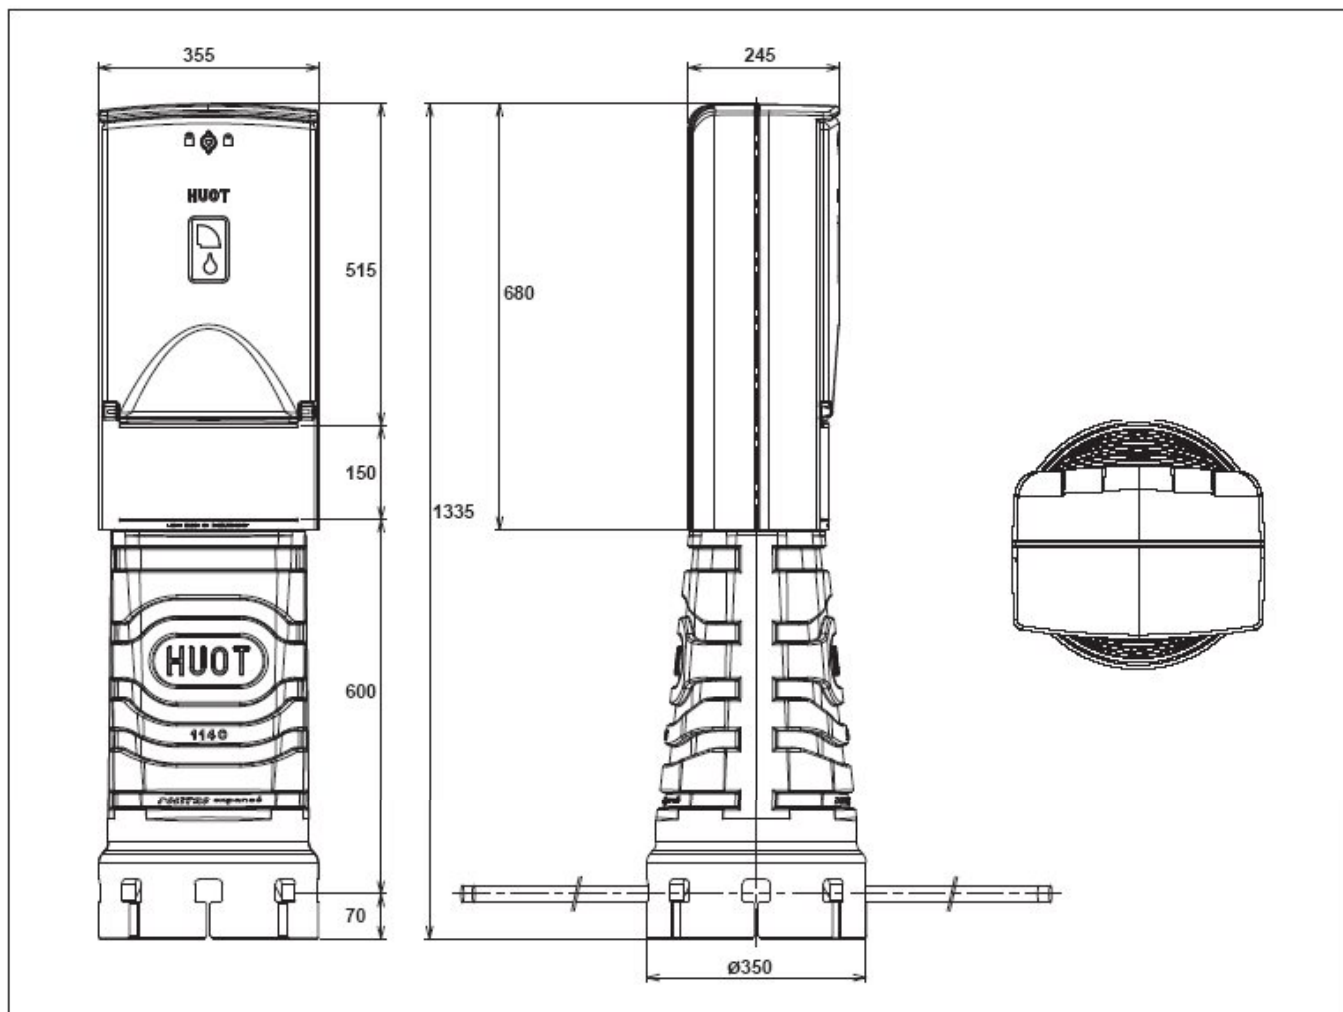

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Skříň: PE
- Dveřní zámek a klíč: mosaz s EN 1982 / EN 12164 / EN 12165 / EN 12168 standard
- Ventily a armatury: mosaz na EN 1982 / EN 12164 / EN 12165 / EN 12168 standard
Elastomerní EN 681 do 1, PTFE
- Základna: PPE

KÓD PRODUKTU	VSTUP (mm)	VÝSTUP (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg)
1140.M6	25	25	110 - 115 mm	8,410