


## Kulové kohouty Yacuo

- Vysoce kvalitní univerzální kulový kohout vhodný pro jakékoli druhy navrtávání v úzkém výkopu.
- Kompatibilní materiály neovlivňující kvalitu pitné vody a zamezující elektrolytické reakci dokonce i v agresivním prostředí.
- Snadné horizontální a vertikální navrtávání pod tlakem díky vyměnitelnosti hlavy ventilu a čepu vedoucímu do drážky v uzávěru.
- Plnoprůtoková třícestná koule zaručující plnou těsnost mezi teflonovými sedly.
- K dispozici ochranný kryt pro montáž zemní soupravy na ventil. Kód výrobku 5486.
- Pro kohouty s metrickým závitem na vstupu je určen navrtávací pás LP88 a pro kohouty s palcovým závitem na vstupu je určen navrtávací pás LP389.

Možnosti montáže kulového kohoutu Yacuo



Ochranný kryt č. 5486

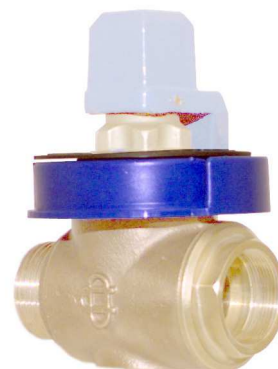

## Yacuo 5402/5902 Bronzový kulový kohout pro přípojky pitné pro horizontální a vertikální navrtávání pod tlakem se spojkou Rexuo na výstupu.

### Metrický závit na vstupu - DN20 až DN40

- Ovládání kulového kohoutu otočením o 90° se standardním uzavíráním proti směru hodinových ručiček. (Kód výrobku 5402, hlava 30x30 mm s povrchovou úpravou z modrého epoxidu). K dispozici i s uzavíráním ve směru hodinových ručiček (Kód výrobku 5902, čtvercová hlava s povrchovou úpravou z černého epoxidu).
- Na výstupu spojka pro plastové potrubí: vestavěná kompresní spojka Rexuo

**Povolený provozní tlak : 16 bar**

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Těleso: bronz EN 1982
- Uzávěr: mosazná koule pokrytá niklem a chromem, mosaz (EN 1216X / EN 1982)
- Těsnění (sedlo): PTFE
- Hlava : mosazné části EN 1216X  
ovládací hranol z litiny s epoxidovou povrchovou úpravou:
  - DN20 šedá litina EN 1561
  - DN27-32-40 tvárná litina EN 1563
- Vstup: vnější závit M 40 x 3 NF E 03-050  
vnější závit M 55 x 3 NF E 03-050
- Výstup: mosazná kompresní spojka Rexuo (EN 1216X / EN 1982)



DN	Vstup	Výstup Ø potrubí	Kód	Cena
20	40/300	25	5902.25SE	1 689 Kč
20	40/300	32	5902.2032SE	1 890 Kč
27	40/300	32	5902.32SE	2 978 Kč
27	55/300	32	5902.32SEG	3 273 Kč
32	55/300	40	5902.40SE	4 658 Kč
40	55/300	50	5902.50SE	4 747 Kč
40	55/300	63	5902.63SE	6 162 Kč

## Yacuo 5410/5910 Bronzový kulový kohout pro přípojky pitné vody pro horizontální a vertikální navrtávání pod tlakem s vnitřním závitem na výstupu.

### Závit na vstupu (ISO 228-1) - DN20 až DN40

- Ovládání kulového kohoutu otočením o 90° se standardním uzavíráním proti směru hodinových ručiček. (Kód výrobku 5410, hlava 30x30 mm s povrchovou úpravou z modrého epoxidu). K dispozici i s uzavíráním ve směru hodinových ručiček (Kód výrobku 5910, čtvercová hlava s povrchovou úpravou z černého epoxidu).
- Na výstupu vnější/vnitřní závit: 5410/5910: vnitřní závit 3/4" až 2"

**Povolený provozní tlak : 16 bar**

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Těleso: bronz EN 1982
- Uzávěr: mosazná koule pokrytá niklem a chrómem, mosaz (EN 1216X / EN 1982)
- Těsnění (sedlo): PTFE
- Hlava : mosazné části EN 1216X  
ovládací hranol z litiny s epoxidovou povrchovou úpravou:
  - DN20 šedá litina EN 1561
  - DN27-32-40 tvárná litina EN 1563
- Vstup: vnější závit (ISO 228-1; NF E 03-005)
- Výstup: 5410/5910: vnitřní závit 3/4" až 2"



DN	Vstup	Výstup	Kód	Cena
20	1"	3/4"	5910.202620	☺
20	1"	1"	5910.202626	☺
27	1" 1/4	1" 1/4	5910.253333	3 450 Kč
40	1" 1/2	1" 1/2	5910.404040	5 366 Kč

## Yacuo 5412/5912 Bronzový kulový kohout pro přípojky pitné pro horizontální a vertikální navrtávání pod tlakem se spojkou Rexuo na výstupu.

### Závit na vstupu (ISO 228-1) - DN20 až DN40

- Ovládání kulového kohoutu otočením o 90° se standardním uzavíráním proti směru hodinových ručiček. (Kód výrobku 5412, hlava 30x30 mm s povrchovou úpravou z modrého epoxidu). K dispozici i s uzavíráním ve směru hodinových ručiček (Kód výrobku 5912, čtvercová hlava s povrchovou úpravou z černého epoxidu).
- Na výstupu spojka pro plastové potrubí: vestavěná kompresní spojka Rexuo

**Povolený provozní tlak : 16 bar**

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Těleso: bronz EN 1982
- Uzávěr: mosazná koule pokrytá niklem a chromem, mosaz (EN 1216X / EN 1982)
- Těsnění (sedlo): PTFE
- Hlava : mosazné části EN 1216X  
ovládací hranol z litiny s epoxidovou povrchovou úpravou:
  - DN20 šedá litina EN 1561
  - DN27-32-40 tvárná litina EN 1563
- Vstup: vnější závit (ISO 228-1; NF E 03-005)
- Výstup: mosazná kompresní spojka Rexuo (EN 1216X / EN 1982)



DN	Vstup	Výstup Ø potrubí	Kód	Cena
20	1"	25	5912.25SE26	1 914 Kč
20	1"	32	5912.32SE26	2 250 Kč
27	1" 1/4	32	5912.32SE33	3 302 Kč
27	1" 1/4	40	5912.40SE33	3 744 Kč
32	1" 1/2	40	5912.40SE40	5 071 Kč
32	1" 1/2	50	5912.50SE40	5 130 Kč
40	2"	50	5912.50SE50	4 924 Kč
40	2"	63	5912.60SE50	6 192 Kč